FEVDI
NUCLEAR EXPERT

CATALOGUE

Produits de décontamination nucléaire et matériels d'application

Depuis 1969, **FEVDI** conçoit, fabrique et commercialise des produits chimiques et des matériels développés pour la maintenance et le démantèlement des installations nucléaires.
Grâce à son laboratoire, son bureau d'étude et ses collaborations avec les établissements de recherche, **FEVDI** dispose d'une forte expertise pour solutionner rapidement vos problèmes de contamination.

FEVDI C'EST...

NOTRE VOCATION

Apporter les solutions à vos problèmes de nettoyage, de préparation, de traitement de surface, et de décontamination pour le secteur nucléaire. Grâce à notre expérience et à notre savoir-faire, nous évaluons vos besoins explicites comme implicites et leur apportons les réponses les mieux adaptées.

NOTRE RÉACTIVITÉ

Apporter les conseils et les réponses à vos demandes dans les plus brefs délais. Nous garantissons le stock permanent de nos produits phares tels que ALCATUM, NUCLEON 3, RETENSIPH ou encore de notre gamme FEVDIRAD. Si besoin, nous savons vous livrer dans l'urgence, en 24h, dans toute la France.

NOTRE INNOVATION

Grâce à son laboratoire de chimie, FEVDI est capable de réaliser des produits sur-mesure et investi dans le développement de nouvelle technologie afin de toujours proposer les meilleurs produits du marché.

NOTRE PRIORITÉ

Vous satisfaire pleinement et durablement. C'est pourquoi nous travaillons en permanence pour maîtriser et assurer la qualité de tous nos produits et services. Le management de la qualité selon le référentiel ISO 9001:2015 est un moyen supplémentaire que nous nous donnons pour relever chaque jour le défi permanent qu'est la qualité maximum à tous les niveaux. Par cette démarche, nous nous assurons du fonctionnement rationnel de la société et de l'amélioration continue de son système de management de la qualité. Nous apportons également le plus grand soin à la sélection de nos fournisseurs de matières premières et de nos partenaires.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

NOTRE EXPERTISE

Concevoir des produits spécifiques et les produits de demain. FEVDI est en mesure de répondre à un cahier des charges rigoureux et exigeant. FEVDI s'engage à développer des produits toujours plus respectueux de l'Homme et de l'Environnement; des matériels toujours plus sécurisés et sécurisants. FEVDI s'attache à concilier innovation, qualité, efficacité et sécurité. Tous nos produits sont exempts de composés CMR et conformes à la règlementation.

SOMMAIRE

PRODUITS DE DÉCONTAMINATION EN ZONE CONTRÔLÉE

Décontamination de surfaces :
Dégraissants / décontaminants sans effluent.....5-7
Dégraissants / décontaminants avec effluent..... 7-8

Décontamination par érosion
Produits sans effluent.....9 -11
Produits avec effluent.....11-13

Passivation et décontamination.....14

Protection d'équipements.....15 -18

Entretien des locaux
Produits sans effluent.....19 -21
Entretien des surfaces
Produits avec effluent 21-22
Entretien des surfaces / sols / siphons de sols

Produits de laverie
Produits avec effluent.....22-23
Assouplissant / Décontaminant / Détartrant / Agent mouillant / Lessive

Décapage de peintures.....24-25

INFORMATIONS

Informations Pratiques.....26

PRODUITS D'ENTRETIEN HORS ZONE CONTRÔLÉE

Absorbants , Nettoyants, Détergents, Dérouillants, Solvants.....27 -30

MATÉRIELS D'APPLICATION

Application de gels.....32-35
Application de mousses.....35-37
Application de liquides.....37-39

PRODUITS DE DÉCONTAMINATION EN ZONE CONTRÔLÉE

Décontamination de surfaces

Dégraissants / décontaminants sans effluent

ALCATUM ® SERVIETTES MICROFIBRES (exempt de cellulose)

PMUC 02-0065

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 15x20 serviettes, palette de 24 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Serviettes imprégnées d'ALCATUM ® pour le nettoyage, la décontamination et le dégraissage des surfaces lisses.
  Exemptes de cellulose, non tissées, non pelucheuses.
  Résistantes et compatibles avec l'acide nitrique.

ROULSO 80MF (exempt de cellulose)

PMUC 02-0065

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 4 seaux, palette de 18 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Dévidoir rempli de SERVIETTES MICROFIBRES IMPREGNÉES D'ALCATUM ® pour le dégraissage et la décontamination de surfaces lisses.
  Exemptes de cellulose, non tissées, non pelucheuses.
  Résistantes et compatibles avec l'acide nitrique.

ROULGA 80MF (exempt de cellulose)

PMUC 02-0065

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 8 gaines, palette de 12 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Recharge pour ROULSO 80MF. Serviettes imprégnées à l'ALCATUM ®, 80 formats de 32x27cm.
  Exemptes de cellulose, non tissées, non pelucheuses.
  Résistantes et compatibles avec l'acide nitrique.

ALCATUM ® SERVIETTES IMPREGNÉES

PMUC 02-0065

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 15x20 serviettes, palette de 24 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Serviettes pour le nettoyage, la décontamination et le dégraissage des surfaces lisses. Une face à effet grattant ne rayant pas les supports.
  Ne laissent pas de traces après séchage.
  Non pelucheuses, 32x40cm.

ROULSO 60F

Sans effluent

Serviettes

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  carton 4 seaux,
  palette de 18 cartons
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Dévidoir rempli de SERVIETTES IMPREGNÉES D'ALCATUM® pour le dégraissage et la décontamination de surfaces lisses. 1 face à effet grattant ne rayant pas les supports. Ne laissent pas de traces après séchage. Non pelucheuses.
  Très pratique pour les interventions en tenue MURU.

ROULGA 60F

Sans effluent

Serviettes

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  carton 8 gaines,
  palette de 12 cartons
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Recharge pour ROULSO 60F. Serviettes imprégnées à l'ALCATUM®, 60 formats de 32x27cm.

ALCATUM® SERVIETTES DE SOLS

PMUC 02-0065

Sans effluent

Serviettes

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  carton 6x25 serviettes,
  palette de 18 cartons
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Serviettes pour le nettoyage et la décontamination des sols, conçues pour les balais trapèzes.
  Ne laissent pas de traces après séchage.
  Non pelucheuses, 32x60cm.

GNS 054

Sans effluent

Gel

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 30 ou 60 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Gel neutre auto-séchant permettant de neutraliser et retirer la poussière, d'enlever la contamination labile et de dégraisser les supports.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3, PROJET PRO 350M.

ASPIGEL® 050

Sans effluent

Gel

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  6, 30 ou 60 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Gel auto-séchant pour la décontamination des supports gras.
  Ne pas utiliser sur des supports en alliage d'alluminium ou sur des métaux légers.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

ASPIGEL® 052

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  6, 30 ou 60 kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel auto-séchant exempt de matière organique pour la décontamination des supports gras.
  Ne pas utiliser sur des supports en alliage d'aluminium ou sur des métaux légers.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

Dégraissants / décontaminants avec effluent

FEVDIRAD AL GEL

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  6, 30 ou 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel dégraissant, décontaminant fortement alcalin pour surfaces verticales. Préserve l'aspect des inox. Peut servir de primaire avant application d'un produit acide ou oxydant sur des pièces souillées de gras. Dissout le bore cristallisé et la calamine.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, POMPE A MEMBRANES, LASER G8 (8 litres), LASER V2 (1,3 litres), CANYON (1 litre).

ALCATUM®

PMUC 02-0065

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20, 60 ou 210 kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Décontaminant basique exempt de sodium et de sels minéraux. Fragilise le film sec du FIXATEUR LP5.

  Matériels d'application : CANON A MOUSSE, CAMUNI V5.

ALCATUM® HO

PMUC 02-0073

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  20, 60 ou 210 kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Décontaminant basique exempt de sodium et de sels minéraux, spécialement conçu pour une utilisation à chaud. Produit moussant.

FEVDIRAD AL MOUSSE

PMUC 02-0088

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Préparation surface
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5 ou 20 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Liquide moussant dégraissant, décontaminant fortement alcalin pour tuyauteries et autres corps creux, surfaces verticales, piscines. Préserve l'aspect des inox. Peut servir de primaire avant application d'un produit acide ou oxydant sur des pièces souillées de gras. Dissout le bore cristallisé et la calamine.

  Matériels d'application : CAMUNI V5, CANON A MOUSSE, PERCHE MULTIPOOL.

FEVDIRAD AL LIQUIDE

PMUC 02-0518

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  6, 30 ou 60 kg
- **Matériaux ciblés**
  Inox

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Liquide dégraissant, décontaminant par immersion, fortement alcalin. Préserve l'aspect des inox.
  Peut servir de primaire avant application d'un produit acide ou oxydant sur des pièces souillées de gras.
  Dissout le bore cristallisé et la calamine.

FEVDIREM DNB

PMUC 02-0047

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 20, 60 ou 210 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Liquide décontaminant alcalin pour surfaces sensibles. Non moussant à fort pouvoir dégraissant. pH = 13,5. Fragilise le film sec des FIXATEURS LP5 et LP6. Décapage de la calamine sur les pistons de compresseurs.

  Utilisation : machines hautes pression, machines à ultrasons ou au tampon.

GELIFOAM® 50

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 20, 60 ou 210 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume fermé
- **Descriptif produit**
  Le GELIFOAM® 50 est une mousse viscosée permettant de décontaminer de gros volumes comme des cuves en limitant la quantité d'effluent générée. Le GELIFOAM® sous la forme d'une mousse commence à se casser à partir de 5 heures permettant ainsi un temps de contact long sur les parois verticales.

FEVDIFOAM NEUTRE

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 20, 60 ou 210 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

Type of surface
Large volume

Description
FEVDIFOAM NEUTRE est utilisé en mélange à 50/50 avec le GELIFOAM®050 ainsi la capacité de foisonnement peut atteindre jusqu'à 15.



Décontamination par érosion

Décontamination sans effluent

FEVDIRAD OX2-ASP03

PMUC 02-0058

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant oxydant formant un résidu sec après séchage, qui se détache du support par gravité. Le résidu sec est non pulvérulent.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, POMPE A MEMBRANES, LASER G8 (8 litres), LASER V2 (1,3 litres), CANYON (1 litre).

ASPIGEL® 100



Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant auto-séchant pour tout support en inox.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

ASPIGEL® 100E

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant auto-séchant pour tout support en inox. **Garanti sans ion ammonium.**

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

ASPIGEL® 200

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60kg
- Matériaux ciblés
  Acier ordinaire

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant auto-séchant pour tout support ferreux.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

ASPIGEL® 201

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Acier ordinaire

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant auto-séchant pour tout support ferreux. A base d'acide nitrique.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

ASPIGEL® 300

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Plomb

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant auto-séchant pour le plomb.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

ASPIGEL® 400

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Aluminium

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant auto-séchant pour les alliages d'aluminium.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

ASPIGEL® 500

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Béton

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant auto-séchant pour les bétons.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PUGEL HP3.

SACHET OXINOX 20

PMUC 02-0080

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  sachet de 20 serviettes
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Sachet de 20 serviettes MICROFIBRES exemptes de cellulose et imprégnées de FEVDIMOUSS NEUTRE + 1 flacon de FEVDIRAD OX1 ou OXE LIQUIDE.
  À utiliser sans frotter par contact de 15 à 60 min.

SACHET OXINOX 5

PMUC 02-0080

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  sachet de 5 serviettes
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Sachet de 5 serviettes MICROFIBRES exemptes de cellulose et imprégnées de FEVDIMOUSS NEUTRE + 1 flacon de FEVDIRAD OX1 ou OXE LIQUIDE.
  À utiliser sans frotter par contact de 15 à 60 min.

DECONTAPLAST

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  5, 20 kg
- Matériaux ciblés
  Plastiques

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Élimination de la contamination fixée sur les plastiques et le plexiglas. Son action est progressive. DECONTAPLAST ne modifie pas la transparence du PVC et du plexiglas. Il peut aussi être utilisé sur le verre, l'inox, la peinture, etc.

  Application : serviettes sèches et LASER V2 NUCLEAIRE

Décontamination avec effluent

FEVDIRAD OX1 GEL



PMUC 02-0056

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant oxydant provoquant une érosion d'environ 1 µm après un temps de contact d'1H30 à 2H maximum suivi d'un rinçage H.P. (150 bars).

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, POMPE A MEMBRANES, LASER G8 (8 litres), LASER V2 (1,3 litres), CANYON (1 litre).

FEVDIRAD OX5 GEL

PMUC 02-0060

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant oxydant provoquant une érosion > 1 µm après un temps de contact d'1H30 à 2H maximum suivi d'un rinçage H.P. (150 bars). Produit très efficace et idéal en démantèlement.

  Matériels d'applications : PULVE ULTRA, POMPE A MEMBRANES, LASER G8 (8 litres), LASER V2 (1,3 litres), CANYON (1 litre).

FEVDIRAD OXE GEL

PMUC 02-0062

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel décontaminant oxydant sans ammonium provoquant une érosion > 1 µm après un temps de contact d'1H30 à 2H maximum suivi d'un rinçage H.P.(150 bars).
  Surveiller l'attaque des pièces à cotes précises.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, POMPE A MEMBRANES, LASER G8 (8 litres), LASER V2 (1,3 litres), CANYON (1 litre).

CERIMOUSS (FORT)

PMUC 02-0078

Avec effluent

Mousse

- **Besoin / Fonction**
  Décontamination
- **Contamination**
  Fixée
- **Conditionnement**
  5L ou 20L
- **Matériaux ciblés**
  Inox

- **Surfaces ciblées**
  Corps creux
- **Descriptif produit**
  Produit moussant oxydant sans ammonium pour la décontamination avec une érosion de 0,2 à 0,3 µm sur inox 316 L. A utiliser en assocation 50/50 avec FEVDIMOUSS NEUTRE.

  Matériels d'application : CAMUNI V5, LASER 12 MOUSSE

FEVDIMOUSS NEUTRE

PMUC 02-0080

Avec effluent

Mousse

- **Besoin / Fonction**
  Décontamination
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5L ou 20L
- **Matériaux ciblés**
  Inox

- **Surfaces ciblées**
  Corps creux
- **Descriptif produit**
  Solution décontaminante moussante à pH neutre utilisée en association avec le CERIMOUSS. Elle peut être employée pure ou diluée.

  Matériels d'application : CAMUNI V5, CANON A MOUSSE TOUT INOX.

GELIFOAM® 100

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 20, 60 ou 210 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume fermé
- **Descriptif produit**
  Le GELIFOAM® 100 est une mousse viscosée permettant de décontaminer de gros volumes comme des cuves en limitant la quantité d'effluent générée. Le GELIFOAM® 100 sous la forme d'une mousse commence à se casser à partir de 5 heures permettant ainsi un temps de contact long sur les parois verticale. La mousse permet ainsi de retirer la contamination fixée.

FEVDIFOAM NEUTRE

- **Besoin / Fonction**
  Préparation surface
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 20, 60 ou 210 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

Type of surface
Large volume

Description
FEVDIFOAM NEUTRE est utilisé en mélange à 50/50 avec le GELIFOAM® 100 ainsi la capacité de foisonnement peut atteindre jusqu'à 15.

FEVDIRAD OX1 LIQUIDE

PMUC 02-0056

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Décontamination
- **Contamination**
  Fixée
- **Conditionnement**
  6, 30, 60 kg
- **Matériaux ciblés**
  Inox

- **Surfaces ciblées**
  Corps creux
- **Descriptif produit**
  Liquide décontaminant oxydant provoquant une érosion rapide, à utiliser en bain.
  Surveiller l'attaque des pièces à cotes précises.

  Application en bain ou en circulation

FEVDIRAD OX5 LIQUIDE

PMUC 02-0060

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Liquide décontaminant oxydant provoquant une érosion rapide, à utiliser en bain. Produit très performant et **surveiller l'attaque des pièces à cotes précises.**

  Application en bain.

FEVDIRAD OXE LIQUIDE

PMUC 01-0105

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Décontamination
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Liquide décontaminant oxydant sans ammonium provoquant une érosion rapide, à utiliser en bain.
  Produit très performant et **surveiller l'attaque des pièces à cotes précises.**
  Application en bain.

Passivation et décontamination

FEVDIRAD AC2 LIQUIDE

PMUC 02-0063

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Passivation
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  6, 40 ou 80 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Liquide très acide pour la décontamination et la passivation des inox, décontamination du plomb, dissolution de la soude cristallisée, pH 0.
  S'utilise aussi pour nettoyer et décontaminer les paillasses de laboratoire en verre.

  Matériels d'application : POMPE A MEMBRANES, LASER 10

FEVDIRAD AC2 MOUSSE

PMUC 02-0063

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Passivation
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  6, 40 ou 80 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Liquide moussant très acide pour la décontamination et la passivation des inox, décontamination du plomb, dissolution de la soude cristallisée. pH 0.

  Matériels d'application : CAMUNI V5, LASER 12 MOUSSE

FEVDIRAD AC2 GEL

PMUC 02-0063

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Passivation
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  6, 30 ou 60 kg
- Matériaux ciblés
  Inox

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel très acide pour la décontamination et la passivation des inox, décontamination du plomb, dissolution de la soude cristallisée, décollement des joints silicone. pH 0.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, POMPE A MEMBRANES, LASER G8 (8 litres), LASER V2 (1,3 litres), CANYON (1 litre)



Protection d'équipements

FEVDISIL PB

Sans effluent

Gel

- **Besoin / Fonction**
  Protection d'équipements
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  2x20kg, cartouche double
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux
- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  FEVDISIL PB est un produit formé à partir de 2 composants appelés FEVDISIL PB1 et FEVDISIL PB2 à mélanger à 50/50 à l'aide d'une spatule, d'une pale ou d'un mélangeur statique. Le film polymérisé FEVDISIL PB forme une barrière imperméable et résistante à l'eau, même faiblement acide ou alcaline. Il permet de rendre une paroi étanche à l'air ou à l'eau ou de boucher un petit trou. Ainsi, les surfaces recouvertes de ce film sont protégées de toutes contaminations. Après avoir protégé le support, il se retire manuellement sans effort en le pelant.

  Matériels d'application : PUGESIL 1:1, PUGESIL AC, PUGESIL MANUEL.

FIXAPRO P02



Sans effluent

Gel

- **Besoin / Fonction**
  Protection d'équipements
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 20 ou 60kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux
- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Gel formant un film pelable après séchage se retirant manuellement. Conseillé d'emploi pour la décontamination (à retirer dans la semaine qui suit son application), ou pour la protection définitives des pièces ou vouées à la destruction. Peut être utilisé sur des pièces en immersion de courte durée (max.1 semaine).

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PROJET PRO 350M.

FIXAPRO P03

PMUC 03-0095

Sans effluent

Gel

- **Besoin / Fonction**
  Protection d'équipements
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  5, 20 ou 60kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux
- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Gel formant un film pelable après séchage se retirant manuellement sans effort. Conseillé d'emploi pour la protection de pièces sur des durées de quelques jours à quelques mois. Peut être utilisé sur des pièces en immersion de courte durée (max.1 semaine).

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PROJET PRO 350M.

FOAMFIX 01

Sans effluent

Mousse

- **Besoin / Fonction**
  Protection d'équipements
- **Contamination**
  Labile
- **Conditionnement**
  20kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux
- **Surfaces ciblées**
  Corps creux
- **Descriptif produit**
  Fixe la contamination sous une mousse de protection afin d'éviter la propagation de la contamination soumise aux éléments extérieurs.

FIXATEUR LP3

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20 ou 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Produit formant un film incolore transparent de protection ou de fixation définitive de la contamination. Fixe la contamination, les poussières et les cristaux.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PROJET PRO 350M.

FIXATEUR LP5

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20 ou 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Forme un film protecteur incolore sur de nombreux supports. Protection temporaire. Le film protecteur se fragilise au contact de l'ALCATUM®. Il peut ainsi être facilement éliminé à l'eau. Application au pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PROJET PRO 350M.

FIXATEUR LP6

PMUC 03-0096

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20 ou 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Forme un film protecteur blanc sur de nombreux supports. Protection temporaire. Le film protecteur se fragilise au contact du FEVDIREM DNB. Il peut ainsi être facilement éliminé à l'eau. Application au pinceau, rouleau ou pulvérisateur. Possibilité d'avoir une FIXATEUR LP6 en différente couleur: jaune, rouge et vert,

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PROJET PRO 350M.

FIXATEUR LP6 PULVERISABLE

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20 ou 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Liquide pulvérisable formant un film protecteur blanc sur de nombreux supports. Protection temporaire. Le film protecteur se fragilise au contact du FEVDIREM DNB. Il peut ainsi être facilement éliminé à l'eau. Application au pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

  Matériels d'application : PULVE ULTRA, PROJET PRO 350M.

PROTECBETON

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  20L
- Matériaux ciblés
  Béton
- Surfaces ciblées
  Béton
- Descriptif produit
  Le PROTECBETON est un produit permettant de se minéraliser et ainsi boucher les pores du béton. Ceci créé ainsi une barrière physique à la contamination. Le PROTECBETON peut être aussi utiliser pour une contamination préventive.

AEROFIX INCOLORE

Sans effluent

Aérosol

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  Carton de 12 aérosols
- Matériaux ciblés
  Tissus
- Surfaces ciblées
  Tenue
- Descriptif produit
  Fixateur de contamination sur textiles et matériaux plastiques souples (ex : tenues MURU) en aérosol. Forme un film incolore résistant aux hautes températures et aux UV.

AEROFIX BLEU

Sans effluent

Aérosol

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  Carton de 12 aérosols
- Matériaux ciblés
  Tissus
- Surfaces ciblées
  Tenue
- Descriptif produit
  Fixateur de contamination sur textiles et matériaux plastiques souples (ex : tenues MURU) en aérosol. Forme un film bleu résistant aux hautes températures et aux UV.

AEROFIX LIQUIDE INCOLORE

Sans effluent

Aérosol

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  4x5L
- Matériaux ciblés
  Tissus
- Surfaces ciblées
  Tenue
- Descriptif produit
  Fixateur de contamination sur textiles et matériaux plastiques souples (ex : tenues MURU) pulvérisable. Forme un film liquide incolore résistant aux hautes températures et aux UV.

AEROFIX LIQUIDE BLEU

Sans effluent

Aérosol

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  4x5L
- Matériaux ciblés
  Tissus
- Surfaces ciblées
  Tenue
- Descriptif produit
  Fixateur de contamination sur textiles et matériaux plastiques souples (ex : tenues MURU) pulvérisable. Forme un film liquide bleu résistant aux hautes températures et aux UV.

FIXNOSOLV A et B

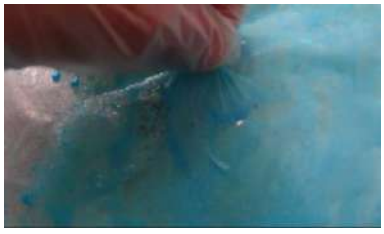

Sans effluent

Aérosol

- Besoin / Fonction
  Protection d'équipements
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  4x5L du A et B
- Matériaux ciblés
  Tissus
- Surfaces ciblées
  Tenue
- Descriptif produit
  Fixateur de contamination sur textiles et matériaux plastiques souples (ex : tenues MURU) pulvérisable.
  Le FIXNOSOLV est un bi-composant permettant de fixer la contamination sans solvant.

Entretien des locaux

ROULSO MICROFIBRES (exempt de cellulose)

PMUC 02-0065

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 4 seaux,
  palette de 18 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Seau dévidoire contenant un rouleau de 80 formats 32x27cm de serviettes microfibres sèches.

ROULGA MICROFIBRES (exempt de cellulose)

PMUC 02-0065

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 8 gaines,
  palette de 12 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Recharge pour ROULSO MICROFIBRES. Rouleau de 80 formats 32x27 cm de serviettes microfibres sèches.

ROULSO N7

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 4 seaux,
  palette de 18 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Seau dévidoire contenant un rouleau de 80 formats 32x27 cm de serviettes imprégnées de FEVDISOLV N7, solvant dégraissant à évaporation rapide. Ne laisse pas de trace après dégraissage puis séchage.

SERV. MICROFIBRES 32X40 SECHES (exempt de cellulose)

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 15x20 serviettes,
  palette de 24 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Serviettes pour le nettoyage et l'essuyage des surfaces lisses. Exemptes de cellulose, non tissées, non pelucheuses. Résistantes et compatibles avec l'acide nitrique à toutes concentrations et aux produits de la gamme FEVDIRAD.

SERVIETTES 100% VISCOSE BLANCHES (exempt de cellulose)

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 10x40 serviettes
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Serviettes très absorbantes. Exemptes de cellulose, non tissées, non pelucheuses. Résistantes et compatibles avec l'acide nitrique à toutes concentrations et aux produits de la gamme FEVDIRAD.

SERVIETTES SECHES DNM4

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  carton 25x20 serviettes, palette de 20 cartons
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Serviettes très absorbantes, non tissées, non pelucheuses. Possède une face lisse et une face à effet grattant. **Incompatible avec des produits à base d'acide nitrique.**

SERVIETTE RAMASSE POUSSIERE

Sans effluent

Serviettes

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  Carton de 10 sachets de 50 serviettes
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  La SERVIETTE RAMASSE POUSSIERE est imprégnée d'une résine suffisamment collante pour capter et retenir les poussières. La colle ne contient pas d'halogène et donc est compatible avec le stockage à long terme.
  La dimension de la serviette est de 32 x 40 cm,

BIOSOLV N7 GEL

PMUC 01-0161

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  12x1L ou 4x5L
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Dissolvant des colles de joints des tapes GV et autres colles, des résines et des encres. Dégraissage de pièces. Point éclair 43°C.

  Matériels d'application : Au pinceau ou au rouleau (hors gamme).

BIOSOLV

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 30 ou 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Solvant de sécurité pour le dégraissage des pièces. Dissolvant des résines et des encres. Biodégradable et non classé. Point éclair > 100°C.

  Matériel d'application : Serviettes sèches, pinceau, en bain.

BIOSOLV 5

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 30 ou 60 kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Solvant de sécurité pour le dégraissage des pièces. Dissolvant des résines et des encres. Décontamination des boîtes à gants. Biodégradable et non classé. Point éclair 65°C.

  Matériel d'application : Serviettes sèches, pinceau, en bain.

BIOSOLV N6 LIQUIDE

PMUC 01-0134

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  12x1L ou 4x5L
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Horizontale
- Descriptif produit
  Produit de finition, à séchage rapide, dissolvant des colles de joints des tapes GV et autres colles, des résines et des encres. Point éclair 43°C.

  Matériel d'application : Serviettes sèches.

FEVDISOLV N5

PMUC 02-0081

Sans effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  12x1L, 4x5L, 30L, 60L ou 200L
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Solvant de dégraissage et de décontamination à séchage rapide. Faible odeur (exempt aromatique).
  Point éclair 42°C.

  Matériels d'application : EXPERT 13, Serviettes sèches.

ANTIMOUSSE S

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  6 ou 20kg
- Matériaux ciblés
  Effluents

- Surfaces ciblées
  Corp creux
- Descriptif produit
  Anti-mousse siliconé. Très efficace à faible dose.

FEVDIREM DS

PMUC 02-0042

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20, 60 ou 210kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Liquide pour la décontamination de surfaces sensibles, acide et non moussant, ne laisse pas de traces, même sans rinçage. Piège l'Argent 110. pH 2,5.

  Matériels d'application : Au pinceau ou au rouleau (hors gamme), en circulation et en bain

QUANTUM

PMUC 02-0048

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  5, 20 ou 210kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Liquide décontaminant à pH neutre, non moussant principalement utilisé pour la décontamination des sols.

  Matériel d'application : Monobrosse (hors gamme).

QUANTUM 30

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20 ou 210kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Liquide décontaminant à pH neutre, non moussant, Prêt à l'emploi sans dilution pour une utilisation en monobrosse.

  Matériel d'application : Monobrosse (hors gamme).

RETENSIPH

PMUC 24-0078

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  4x5 ou 20 L
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Produit à très faible évaporation pour le remplissage des bacs de rétention et des siphons de sols. En cas d'incendie, il évite la propagation du feu et des gaz.

RETENSIPH UV

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  4x5 ou 20 L
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Corps creux
- Descriptif produit
  Produit à très faible évaporation pour le remplissage des bacs de rétention et des siphons de sols. En cas d'incendie, il évite la propagation du feu et des gaz. Niveau visible dans les siphons grâce à une lampe UV et évite le colmatage prématuré des filtres.

  Matériel d'application : Lampe UV (hors gamme).

Produits de laverie

FEVDIREM MD

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Lavage du linge
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  20 ou 210kg
- Matériaux ciblés
  Tissus

- Surfaces ciblées
  Linge
- Descriptif produit
  Agent mouillant, détergent et anti-redéposition utilisé pour le prélavage des textiles.

  Application en machine à laver (hors gamme).

FEVDIREM DT

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Lavage du linge
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  20 ou 210kg
- Matériaux ciblés
  Tissus

- Surfaces ciblées
  Linge
- Descriptif produit
  Décontaminant acide et désoxydant pour tous textiles afin d'éliminer un maximum de contamination.
  Application en machine à laver (hors gamme).

NUCLEON 3

PMUC 02-0021

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Lavage du linge
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  30 ou 210kg
- Matériaux ciblés
  Tissus

- Surfaces ciblées
  Linge
- Descriptif produit
  Lessive liquide décontaminante utilisée pour le lavage et la décontamination de tous textiles et chaussures.

  Application en machine à laver (hors gamme).

NUTRIUM

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Lavage du linge
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  20, 30 ou 210kg
- Matériaux ciblés
  Tissus

- Surfaces ciblées
  Linge
- Descriptif produit
  Lessive liquide enzymatique utilisée pour le lavage et la décontamination de tous textiles et chaussures.

  Application en machine à laver (hors gamme).

FEVDIREM AST

PMUC 02-0001

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Lavage du linge
- **Contamination**
  Non
- **Conditionnement**
  20 ou 210kg
- **Matériaux ciblés**
  Tissus
- **Surfaces ciblées**
  Linge
- **Descriptif produit**
  Assouplissant textile qui laisse une odeur agréable au linge.

  Application en machine à laver (hors gamme).

FEVDIREM DT2

PMUC 02-0020

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Lavage du linge
- **Contamination**
  Fixée
- **Conditionnement**
  5, 20 ou 210 kg
- **Matériaux ciblés**
  Tissus
- **Surfaces ciblées**
  Linge
- **Descriptif produit**
  Détartrant, décalcifiant, désincrustant du calcium. Insensible à la dureté de l'eau. Ne forme pas de précipité. Élimine le tartre dans les machines à laver le linge.
  Le FEVDIREM DT2 est aussi très utilisé en tant que décontamination manuel,
  Application en machine à laver (hors gamme).

Décapage de peintures

BIODECAP 02 GEL

PMUC 01-0105

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décapage
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel épais à pH neutre utilisé pour enlever un grand nombre de peintures, dont celles au plomb, sans être corrosif. Demandez un échantillon pour déterminer le meilleur décapant pour votre peinture.

  À appliquer au pinceau ou au rouleau (hors gamme).

BIODECAP 03 GEL

PMUC 01-0106

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décapage
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel fluide à pH acide, plus rapide d'action et préconisé d'emploi sur les peintures insensibles aux décapants neutres. Demandez un échantillon pour déterminer le meilleur décapant pour votre peinture.

  À appliquer au pinceau ou au rouleau (hors gamme).

BIODECAP 03 GEL PULVERISABLE

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décapage
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel fluide pulvérisable à pH acide, plus rapide d'action et préconisé d'emploi sur les peintures insensibles aux décapants neutres. Demandez un échantillon pour déterminer le meilleur décapant pour votre peinture.

  À appliquer au pinceau ou au rouleau (hors gamme), EXPERT 14 VITON.

BIODECAP 04 GEL

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Décapage
- Contamination
  Fixée
- Conditionnement
  6, 30, 60kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Gel fluide pulvérisable à pH faiblement acide, préconisé d'emploi pour le décapage de peintures fortement réticulées, en couches épaisses et/ou en multicouches. Il agit lentement mais en profondeur. Demandez un échantillon pour déterminer le meilleur décapant pour votre peinture.

  À appliquer au pinceau ou au rouleau (hors gamme).

BIODECAP 03 LIQUIDE

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Décapage
- **Contamination**
  Fixée
- **Conditionnement**
  6, 30, 60 kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux
- **Surfaces ciblées**
  Corp creux
- **Descriptif produit**
  Liquide à pH acide, plus rapide d'action et préconisé d'emploi sur les peintures insensibles aux décapants neutres. Demandez un échantillon pour déterminer le meilleur décapant pour votre peinture.

  À appliquer en bain.

BIODECAP 04 LIQUIDE

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Décapage
- **Contamination**
  Fixée
- **Conditionnement**
  6, 30, 60kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux
- **Surfaces ciblées**
  Corps creux
- **Descriptif produit**
  Liquide à pH faiblement acide, préconisé d'emploi pour le décapage de peintures fortement réticulées, en couches épaisses et/ou en multicouches. Il agit lentement mais en profondeur. Demandez un échantillon pour déterminer le meilleur décapant pour votre peinture.

  À appliquer en bain.

Informations pratiques

NOTE SUR LES PRODUITS ET MATÉRIAUX UTILISABLES EN CENTRALE

Les produits chimiques utilisés dans les centrales nucléaires d'EDF doivent permettre leur exploitation en toute sécurité. Ces produits ont donc fait l'objet d'analyses chimiques et d'innocuités par plusieurs services EDF et par des laboratoires indépendants. Les produits qui ont satisfait les spécifications et les normes établies par EDF sont labellisés PMUC (Produits et Matériaux Utilisables en Centrales) et un numéro PMUC unique est attribué pour chacun d'entre eux et sont étiquetés avec le label :

PMUC
Produits et Matériaux Utilisables en Centrale

Chaque produit FEVDI est systématiquement contrôlé par notre service qualité après leur fabrication. Ceux qui ont un label PMUC sont en plus régulièrement analysés par un laboratoire agréé par EDF afin de vérifier leurs teneurs fortement limitées en soufre et en halogènes conformément aux spécifications chimiques D5710/IMC/1999/007111/Ind. 0.

Toute l'équipe FEVDI est à votre écoute pour apporter des solutions à vos problèmes techniques. Si nécessaire, notre laboratoire conception et développement est à votre disposition pour réaliser des produits spécifiques à vos besoins.

NOTE SUR LES FICHES DE SÉCURITÉ

Le règlement européen n°1272/2008 (dit CLP) fixe les méthodes de classification des produits chimiques. Ceux qui sont classés ou contenant des substances dangereuses nécessitant d'être suivies doivent être mis sur le marché accompagnés d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS) établie selon le règlement européen n°1907/2006 appelé REACH.

Lors de votre achat, vous pouvez télécharger la fiche de sécurité sur le site internet de FEVDI à l'adresse suivante :

https://fevdi-nuclear.com/FDS

Afin de vous apporter un service de qualité, vous devez vous inscrire (gratuitement) afin de pouvoir procéder au téléchargement des fiches. Lors de cette inscription, une adresse mail vous sera demandée, elle servira UNIQUEMENT à vous prévenir de la mise à jour des fiches de sécurité que vous avez téléchargées.

PRODUITS D'ENTRETIEN HORS ZONE CONTRÔLÉE

Produits d'entretien hors zone controlée

ABSORBANT GA 25-50

Sans effluent

Solide

- **Besoin / Fonction**
  Entretien hors zone controlée
- **Contamination**
  Non
- **Conditionnement**
  20L
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Terre de diatomée calcinée à fort pouvoir absorbant de tous liquides (neutre, acide, basique, solvants).

FEVDICAP CUIVRE

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Entretien hors zone controlée
- **Contamination**
  Fixée
- **Conditionnement**
  5kg
- **Matériaux ciblés**
  Cuivre et ses alliages

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Décontamination et rénovation des supports en cuivre.

  Matériels d'application : LASER 7 VITON.

DELNET 12S

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Entretien hors zone controlée
- **Contamination**
  Non
- **Conditionnement**
  5L ou 20, 60 ou 220kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Super nettoyant pour lavage des sols en machine : élimine les traces de pneus sur sol peint ou ciment. Dégraissage des matériels et accessoires en industrie agro-alimentaire. **Norme Alimentaire**

  Matériel d'application : Monobrosse (hors gamme).

DELNET SM4

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Entretien hors zone controlée
- **Contamination**
  Non
- **Conditionnement**
  5L ou 20, 60 ou 220kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Shampooing concentré moussant pour le lavage des carrosseries sans friction. Elimination du film routier. Nettoyage de bardage.

  Matériels d'application : LASER 10 MOUSSE, CANON A MOUSSE, CAMUNI.

DELNET VITRE

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien hors zone controlée
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  5, 20, 60 ou 210L
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Produit concentré pour le nettoyage des vitres, miroirs, etc. Utilisé en lave-glace. Résiste au gel à -24°C. Point éclair à 29°C. Couleur bleue - Non parfumé.

  Matériel d'application : Pulvérisateur manuel.

DELNET MO

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien hors zone controlée
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  20, 60 ou 220kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Détergent anticorrosion moussant pour le nettoyage manuel des machines outils. Idéal pour dégraisser sans solvant des supports ferreux sensibles à l'eau y compris la fonte usinée.

  Matériel d'application : Pulvérisateur manuel.

DELNET VAPEUR

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien hors zone controlée
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  20, 60 ou 220kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Détergent pour machines à eau chaude pour le nettoyage des moteurs, châssis et engins T.P.

  Matériel d'application : Machine à eau chaude haute pression (hors gamme).

ECOZYM

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien hors zone controlée
- Contamination
  Labile
- Conditionnement
  5, 20, 60 ou 210L
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Détergent universel moussant ULTRA DEGRAISSANT à pH < 9 agissant sur tout type de support, tout en les préservant. **Respecte l'environnement.** Couleur jaune - Parfum pamplemousse.

  Matériel d'application : LASER 10 MOUSSE, CANON A MOUSSE, CAMUNI.

DETARCID

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Entretien hors zone controlée
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  5, 10 L ou 30, 60 kg
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Détartrage et nettoyage de piscines, cuves, installations de chauffage, installations sanitaires, condensateurs, générateurs, serpentins de machines à eau chaude.

  Application en bain ou par remplissage.

FEVDICAP DP

Avec effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Entretien hors zone controlée
- **Contamination**
  Non
- **Conditionnement**
  5L , 35 ou 70kg
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Liquide dérouillant, décalaminant, passivant pour métaux ferreux.

  Matériel d'application : LASER 7 VITON.

FEVDISOLV BG

Sans effluent

Liquide

- **Besoin / Fonction**
  Entretien hors zone controlée
- **Contamination**
  Non
- **Conditionnement**
  5, 30, 60 ou 210L
- **Matériaux ciblés**
  Nombreux

- **Surfaces ciblées**
  Volume ouvert
- **Descriptif produit**
  Solvant pour éliminer résines, adhésifs, colles, encres de marquage, etc. Solubilise l'huile dans l'eau et permet son rinçage. Nettoyage des circuits de refroidissement de joints de culasse. Point éclair à 63°C.

  Matériel d'application : Pulvérisateur manuel.

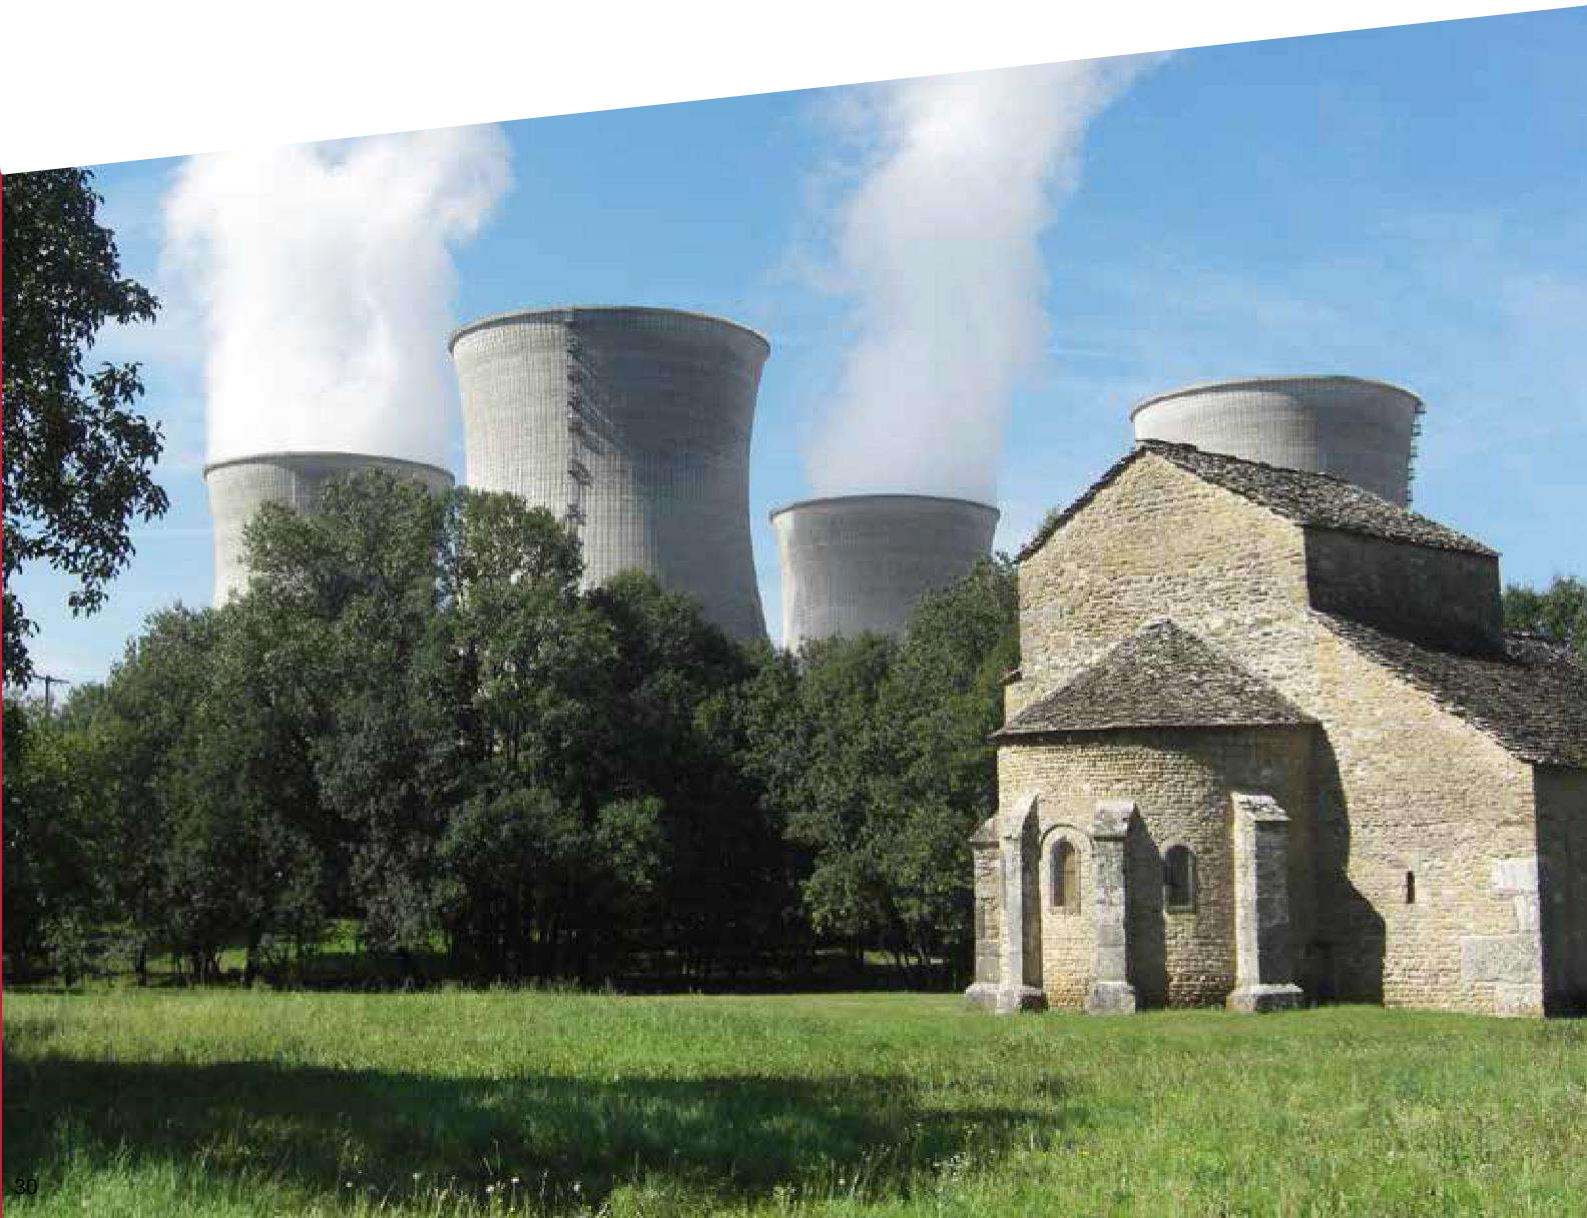

MATÉRIELS D’APPLICATION

CAMUNI V5

APPAREIL DE DECONTAMINATION PAR MOUSSE DE TOUTES NATURES

Application

Le CAMUNI V5 est notamment largement utilisé pour la décontamination des piscines nucléaires.

- Appareil 2 en 1 pour générer de la mousse même oxydante, la pulvériser puis la rincer.
- Équipé d'une lance simple avec allonges en option ou d'une lance double permettant la pulvérisation puis le rinçage.

Matériels d'application

ENSEMBLE POMPE A MEMBRANES POUR FUT 30 L

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pompe à membranes équipée d'un tuyau 10m et d'une lance 60cm, montée sur couvercle d'un fût 30L OT, pour l'aspiration du produit dans son emballage d'origine puis sa pulvérisation.

ENSEMBLE POMPE A MEMBRANES POUR FUT 60 L

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pompe à membranes équipée d'un tuyau 10m et d'une lance 60cm, montée sur couvercle d'un fût 60L OT, pour l'aspiration du produit dans son emballage d'origine puis sa pulvérisation.

ENSEMBLE POMPE A MEMBRANES POUR FUT 60 L AVEC CHARIOT

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pompe à membranes équipée d'un tuyau 10m et d'une lance 60cm, montée sur couvercle d'un fût 60L OT, pour l'aspiration du produit dans son emballage d'origine puis sa pulvérisation. Livré avec un chariot pour fût de 60L.

SUPPORT FUT 30L POUR PAM

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Support pour fût 30 L surmonté d'une pompe à membranes équipée d'un tuyau 10 m et d'une lance 60 cm, pour le stabiliser lors de l'aspiration du produit dans son emballage d'origine.

PUGEL HP3

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pompe à piston grand débit en Inox avec flexible HP 15m et lance modulaire. La lance peut être équipée en options d'outils et d'allonges de pulvérisation. Conçu pour la pulvérisation de tous les gels FEVDI.

PUGESIL 1:1

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Dispositif de dosage et de pulvérisation pour les produits de protection siliconée FEVDISIL PB.

PUGESIL MANUEL

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Dispositif de dosage et de pulvérisation pour les produits de protection siliconée FEVDISIL PB actionné manuellement.

PUGESIL AC

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Dispositif de pulvérisation pour les produits de protection siliconée FEVDISIL PB, actionné à l'air comprimé.

AIR ASSIT

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Accessoire du PUGESIL AC permettant de pulvériser un produit de protection.

VACLEAN

Sans effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Le VACLEAN a été conçu afin d'aspirer les paillettes sèches des ASPIGEL®, Sa conception permet de séparer le cyclone et la partie moteur.

PULVE ULTRA 220V

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur portatif 220V pour gels de décontamination. Proposé avec 5 poches de 1L et 1 godet de rechange.

PULVE ULTRA 18V

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur portatif sur batterie de 18V pour gels de décontamination. Proposé avec 1 batterie, 5 poches de 1L et 1 godet de rechange.

PROJET PRO 350M

Avec effluent

Gel

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pompe à piston équipée d'un flexible 15m et d'un pistolet HEA de pulvérisation. L'ensemble permet de pulvériser avec une brumisation minimale les FIXATEUR et FIXAPRO sur de grandes surfaces.

PERCHE MULTIPOOL

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Perche modulable 2,5 à 25 m pour la décontamination des piscines depuis son niveau haut, préconisée par ALARA « Optimisation de la décontamination » (référentiel EDF).

CAMUNI V5

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Appareil 2 en 1 pour générer de la mousse même oxydante, la pulvériser
  puis la rincer. Équipé d'une lance simple avec allonges en option ou d'une lance double permettant la pulvérisation puis le rinçage.

CANON A MOUSSE 24 L TOUT INOX

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Réservoir sous pression permettant de générer de la mousse puis de la pulvériser. Réservoir de 24L.

CANON A MOUSSE 50 L TOUT INOX

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Réservoir sous pression permettant de générer de la mousse puis de la pulvériser. Réservoir de 50L.

TUYAU 25 M SPIRACIER RENFORCE

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Tuyau de 25m en polyuréthane intérieur avec un fil d'acier noyé dans la masse, de longueur 25m, équipé de jupes de sertissage renforcées en Inox, de raccord et about auto-obturant Gromelle en Inox, un ressort anti-flexion et un système anti-fouet. Il est conçu pour véhiculer des liquides ou des mousses acides, neutres, basiques ou oxydantes.
  Application : CAMUNI V5, CANON A MOUSSE TOUT INOX, PERCHE MULTIPOOL.

TUYAU 30 M SPIRACIER RENFORCE

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Tuyau de 30m en polyuréthane intérieur avec un fil d'acier noyé dans la masse, de longueur 25m, équipé de jupes de sertissage renforcées en Inox, de raccord et about auto-obturant Gromelle en Inox, un ressort anti-flexion et un système anti-fouet. Il est conçu pour véhiculer des liquides ou des mousses acides, neutres, basiques ou oxydantes.
  Application : CAMUNI V5, CANON A MOUSSE TOUT INOX, PERCHE MULTIPOOL.

LASER 12 MOUSSE (industrie) - *REMPLACE LASER 10 MOUSSE*

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur à pression préalable avec un réservoir et une pompe manuelle. Application produits moussants alcalins, produits lessiviels.

LASER 12 MOUSSE (nucléaire) - *REMPLACE LASER 10 MOUSSE*

Avec effluent

Mousse

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur à pression préalable avec un réservoir et une pompe manuelle. Application produits moussants alcalins, produits lessiviels.

CANYON

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur manuel avec réservoir à ouverture totale de 1L.

EXPERT 14 EPDM - *REMPLACE EXPERT 13*

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit

Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir et pompe manuelle. Application de produits de nettoyage, shampoings pour véhicules, désinfectants, alcalins, fongicides, désherbants chimiques, répulsifs pour animaux.

EXPERT 14 VITON - *REMPLACE EXPERT 13*

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit

Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir et pompe manuelle. Application d'huiles de décoffrage, d'hydrofuges de façade, produits de traitement des bois et charpentes, décapants solvantés, produits de dératisation, produits de désinsectisation, dégoudronnants, antimousse à base neutre.

LASER 12 VITON - *REMPLACE LASER 10*

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit

Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir et pompe manuelle. Application de désactivants et d'acides dilués.

LASER 7 - *REMPLACE LE G8*

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit

Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir et pompe manuelle. Application de désactivants et d'acides dilués.

LASER 7 (Nucléaire) - *REMPLACE LE G8*

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux

- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit

Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir, buse inox à jet plat et pompe manuelle. Application de désactivants et d'acides dilués.

LASER V2

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir et pompe manuelle. Application de désactivants et d'acides dilués.

LASER V2 NUCLEAIRE

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur à pression préalable avec réservoir, allonge 30cm équipée d'une buse inox à jet plat et pompe manuelle. Application de désactivants et d'acides dilués.

PULVERISATEUR À AIR COMPRIMÉ ROSSIGNOL

Avec effluent

Liquide

- Besoin / Fonction
  Matériel
- Contamination
  Non
- Conditionnement
  Unité
- Matériaux ciblés
  Nombreux
- Surfaces ciblées
  Volume ouvert
- Descriptif produit
  Pulvérisateur à air comprimé avec réservoir de 500 mL en aluminium. Conçu pour la pulvérisation des FIXATEURS en se branchant directement sur un réseau d'air comprimé.

CONTACT

24 rue Louis Pradel
BP 365
69969 CORBAS CEDEX
France

04 78 20 53 35
contact@fevdi-nuclear.com

www.fevdi-nuclear.com

FEVDI
NUCLEAR EXPERT

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION